


TRUBIČKOVÝ DRÁT ESAB CORESHIELD 15A 0.8MM A 4.5KG

Plněná elektroda s vlastní ochranou Coreshield 15 je určena pro svařování běžných C-Mn ocelí ve všech polohách.

Objednací číslo: 242200100

Výrobce: ESAB

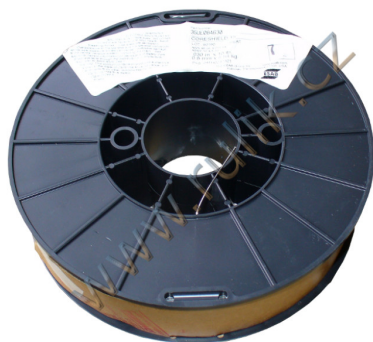

2 668,00 Kč

2 204,64 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	kg	515,70	624,00
Dlouhodobě snížená cena -5%:	kg	489,92	593,00
Prodej na celá balení (4.5 kg):	balení	2 204,64	2 668,00

Kompletní popis:

Plněná elektroda s vlastní ochranou Coreshield 15 je určena pro svařování běžných C-Mn ocelí ve všech polohách. Poskytuje svary s jemným a hladkým povrchem, minimálním rozstříkem a malým množstvím snadno odstranitelné strusky. Standardně se dodává v průměru 0,8 mm.

Typ náplně: speciální
Ochranný plyn: s vlastní ochranou
Výtěžnost: 75-85%
Svařovací proud: =(-)

Typické chemické složení - čistý svárový kov:

C - 0,2%
Si - 0,3%
Mn - 1,0%
Al - 2,0%

Typické mechanické hodnoty čistého svárového kovu:

Podmínky: AWS
Stav: TZ 0
Plyn: -
Rm: 500 MPa
Re: 380 MPa
A5: >22%
KV (J)/°C: >27 (při +20°C)

Svařovací parametry:
Průměr: 0,8mm

Proud: 40-100A

Napětí: 14-16V

Rychlost podávání: 3,0-7,0 m/min

Výkon svařování: 0,4-2,6 kg/h